


Projekt: „Proměna bývalé nádražní budovy v objekt sociálního bydlení“

Specifikace kuchyňských linek – upřesnění !!! (celkem 6 ks 2x 1np , 2x 2np , 2x podkroví)

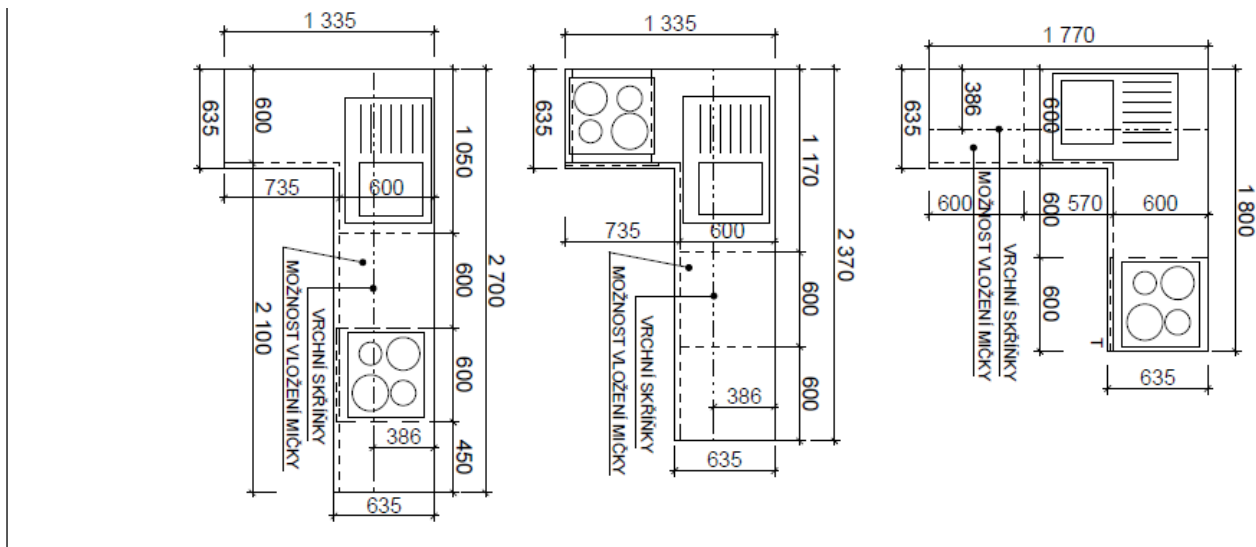

Popis výrobku:

Povrchová úprava

- korpus: LTD laminát 18mm dub skandinávský, hrana ABS 0,5 mm
- dvířka : LTD laminát 18mm dub skandinávský, hrana ABS 2 mm
- pracovní deska : HPL min. 28 mm (odstín dle výběru investora, nabídnout)
- obkladová deska : HPL 10mm (odstín dle výběru investora, nabídnout)
- horní skříňky s výškou min. 500 mm s dvířky
- hloubka spodních skříněk 560 mm, s dvířky a jednou zásuvkou
- nepohledové plochy (korpusy) bílé

Dodávka zařizovacích předmětů:

- digestoř komínová vč. kastliku pro potrubí – nerez, par. např. MORA OK623X
- volně stojící kombinovaný sporák s litin. plotýnkami šíře 500 mm, par. např. MORA E120AW bílý
- dřez s odkapem – nerez
- stojánková baterie (je předmětem stavby, pouze montáž)

Poznámky:

- Pro myčku pouze příprava , do volného prostoru osadit dvířka s políčkou v rozměru myčky
- Lednice volně stojící není součástí dodávky
- skutečné rozměry sestav nutno zaměřit na místě
- k poptávce přikládáme půdorysy 1.NP, 2.NP a podkroví k umístění kuchyňských linek

Součástí cenové nabídky požadujeme prostorový grafický návrh řešení, návrh smlouvy o dílo

Termíny:

- **13.10.2020 ve 13 hod.** – možnost obhlídky místa na stavbě (kontrolní den na stavbě)
- **26.10.2020 do 10.00 hod.** předložit nabídku v zalepené obálce dle pokynů přiložené výzvy
- Vyhodnocení proběhne komisí dne 26.10.2020
- Po vyhodnocení od 28.10.2020 možnost podpisu smlouvy o dílo

- Montáž kuchyňských linek včetně vodo a elektro instalace v termínu **7.12. - 18.12.2020**
- Předání komplet nejpozději **18.12.2020** (včetně zprávy o odborném připojení, pokud to předpisy vyžadují)